


# Impinj M700 系列标签芯片

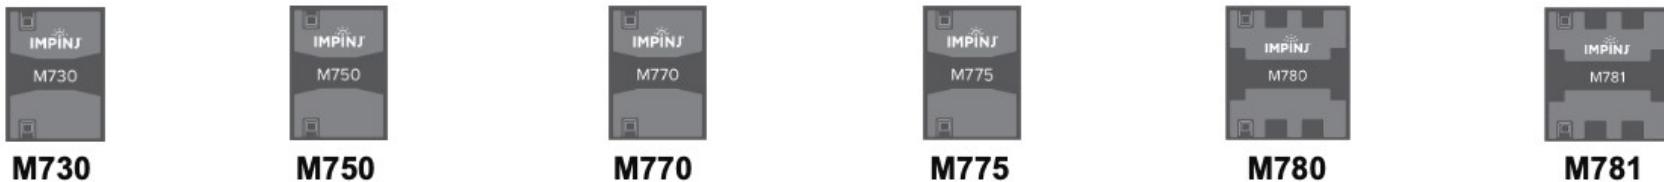

	M730	M750	M770	M775	M780	M781
空中接口协议	RAIN RFID / 符合 ISO 18000-63 和 EPCglobal Gen2v2 规定					
EPC 内存	128	96	128	128	496	128
用户内存	0	32	32	32	128	512
读取灵敏度 (dBm)	-24	-24	-24	-24	-23.5	
Impinj 增强的 AutoTune™ 自适应射频调谐	✓	✓	✓	✓	✓	
访问/灭活口令	可共享	可共享	可共享	可共享	可共享	
Impinj 增强的 Integra™ 内存诊断	✓	✓	✓	✓	✓	
Impinj Enduro™ 可靠绑定结构	标准	标准	标准	标准	增强	
Impinj 保护模式	✓	✓	✓	✓	✓	
Impinj 永久模式	-	✓	✓	✓	✓	
GS1 EPCglobal Gen2v2 不可追溯/ 短距	✓	✓	✓	✓	✓	
GS1 EPCglobal Gen2v2 认证	-	-	-	✓	-	
射频兼容性	所有 M700 系列标签芯片均可兼容					
全方位读取	Impinj Core3D™ 天线					
Impinj TagFocus™ 冗余读取预防	✓	✓	✓	✓	✓*	
Impinj FastID™ 高速读取	✓	✓	✓	✓	✓	

\*M780 在 FastID 模式下被限制为只反向散射前 400 位 EPC。